

Cliente _____ Quantità _____

Progetto _____ Posizione _____

Abbattitore Smart

Modello: W5XG

Cod: W11033010021



Dati Tecnici


Capacità lorda:	102 lt
Range temperatura:	-40°+10°C
Umidificatore:	Non disponibile
Unità refrigerante:	Plug-in
Classe efficienza energetica:	/
Resa +90 / +3:	18 Kg
Resa +90 / -18:	13 Kg
Classe Climatica:	5
Gas refrigerante:	R290 (GWP=3)
Carica Refrigerante:	150 g
Sbrinamento:	Ad aria forzata
Valvola:	Di espansione meccanica
Dimensioni:	710×700×843 mm
Dimensioni imballo:	805×800×901 mm
Peso netto / lordo:	100 Kg / 110 Kg
Volume netto / lordo:	/ 102 lt
Alimentazione:	220-240 V - 50 Hz
Assorbimento:	795 W - 4,6 A
Resa Frigorifera:	1389 W*
*:	Evap. -10°C Cond. +40°C
Rumorosità:	59,4 dB

Caratteristiche

Funzioni:	Abbattimento soft, abbattimento hard, surgelazione hard, ciclo continuo
Dotazione:	Supporto a 5 posizioni GN1/1
Controllo:	Elettronico, display a filo pannello
Porte:	Con sistema antiodore
Guarnizione porta:	A tripla camera, magnetica facilmente sostituibile
Isolamento:	Spessore 60 mm - CFC/HCFC free
Finitura interna/esterna:	Esterno e interno in acciaio inox AISI 304.
Angoli interni:	Arrotondati per una facile pulizia
Maniglia:	In PVC
Cremagliere e Guide:	Struttura in filo inox AISI 304
Piedini:	In acciaio inox AISI 304, h 18 mm

COSMO - controllo wi-fi

Disegno tecnico

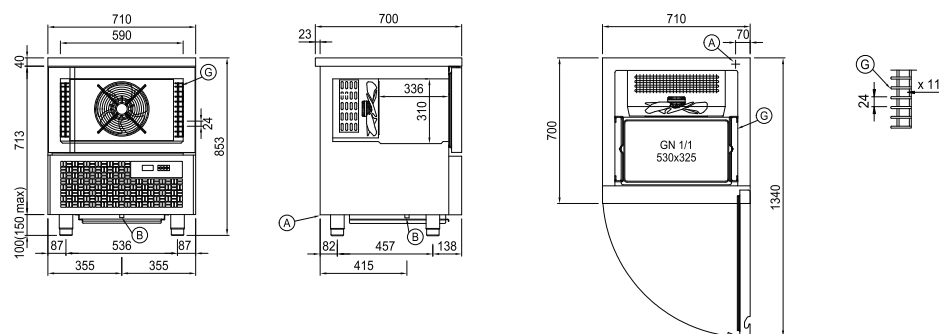

A: Uscita cavo alimentazione

B: Scarico condensa

G: Cremagliere