

SPG405MS

Famiglia	Lavastoviglie professionale
Sottofamiglia	Lavabicchieri
Serie	Ecoline
Dimensioni cesto	400x400 mm
Collegamento elettrico di default	230 V~ / 14 A / 3,1 kW / 50 Hz
Larghezza	440 mm
Profondità	555 mm
Altezza	695 mm
Profondità massima a porta aperta	882 mm
Luce utile di lavaggio	300 mm



Destinazione

Soluzioni	Bar/Caffetterie/Enoteche
-----------	--------------------------

Estetica

Pannello comandi	Elettronico
------------------	-------------

Funzioni



Funzionalità	Triplo filtro; HTR; Luce utile 300mm
--------------	--------------------------------------

Programmi

Programmi

Boiler 85°C / Vasca 60°C - 1' 30"	Boiler 85°C / Vasca 60°C - 2' 30"	Boiler 85°C / Vasca 60°C - 4'
Programma di scarico e autopulizia	Sì	
Produttività massima oraria - Cesti	40	

Interfaccia

Interfaccia	Ecoline	Indicatore esaurimento sale	Sì
Numero pulsanti	5		

Indicatore On/Off	Sì	Diagnostica manuale	Sì
-------------------	----	---------------------	----

Costruzione

Stampa vasca	Con base stampata	Guarnizione porta	Solo sopra
Costruzione vasca	Mono parete	Guide cesto	Imbutite
Materiale vasca	Acciaio AISI 304	Capacità vasca	8 l
Pannello posteriore	Zincato	Capacità boiler	4 l
Porta	Doppia parete	Classe di protezione	IPX4
Filtro vasca	Plastica	Peso netto	43,000 kg
Irroratore lavaggio	2 in acciaio	Piedini regolabili	25 mm
Irroratore risciacquo	Inferiore in plastica e superiore in acciaio	Altezza massima dello scarico da terra	600 mm

Consumi e allacci

Resistenza vasca	1400 W	Temperatura min. acqua di alimentazione	Calda 50°C
Resistenza boiler	2700 W	Temperatura max acqua di alimentazione	50°C
Pompa lavaggio	290 W	Durezza max acqua di alimentazione	54°fH - 30°dH
Potenza installata di default	3000 W	Pressione acqua di alimentazione	1-6 bar / 100-600 kPa
Consumo di acqua per ciclo	2,3 l		

Collegamento Elettrico

Spina	(F;E) Schuko
-------	--------------

Libretti e Certificazioni

Certificazioni	CE
----------------	----

Dotazioni

Dosatore detergente peristaltico	a regolazione elettronica	Conta cicli	Sì
Lunghezza tubo detergente (rosso)	2,2m	Unità di misura dosaggio prodotti chimici di default	gr/lt
Addolcitore automatico incorporato	Sì	Pompa di scarico con triplo filtro dinamico	Sì
Dosatore brillantante peristaltico	a regolazione elettronica	Pompa risciacquo H.T.R System	Sì
Portata detergente	1,5 l/h	Break tank	Sì
Lunghezza tubo brillantante (blu)	2,2m	Rinnovo parziale dell'acqua in vasca e pompa di scarico di serie	Sì
Portata brillantante	0,4 l/h	Diametro tubo di carico	DN15 - ½"
Soft Start	Sì	Diametro tubo di scarico	DN20-G 3/4"
Thermostop boiler	Sì, default ON		


Dotazione Accessori Inclusi

Cestello porta posate
Cesto universale

1x PHOOS01
2x PB40G01

Tubo di carico
Tubo di scarico

Si - 1,5m
Si - 2m

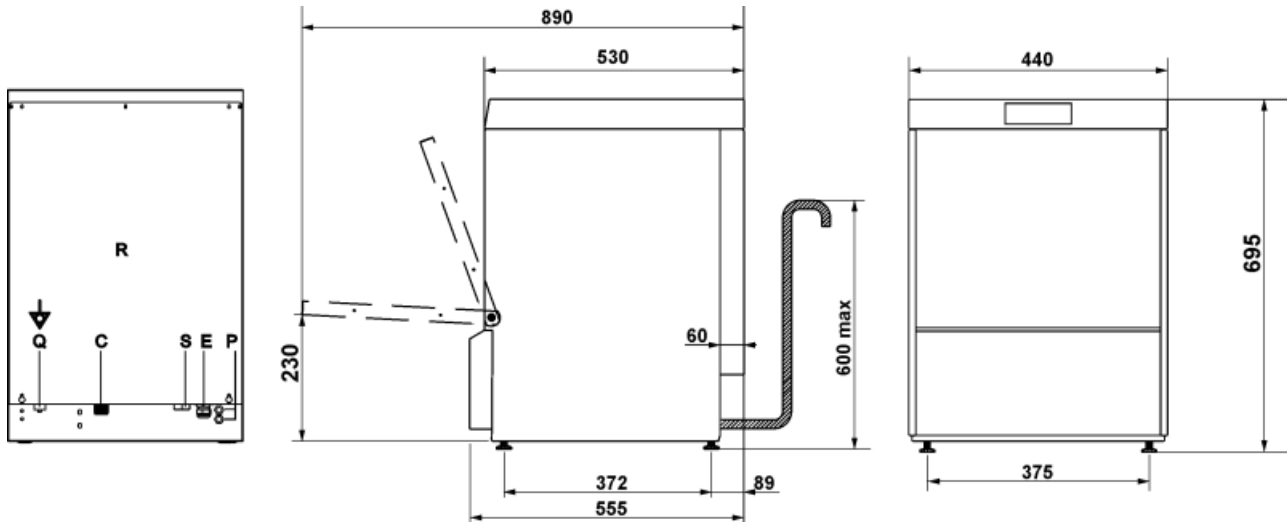

R	Pannello retro	Lower back panel
Q	Morsetto equipotenziale	Earth terminal
C	Tubo di carico	Filler hose
S	Tubo di scarico	Drain hose
P	Tubi pompe peristaltiche	Peristaltic hoses
E	Cavo alimentazione elettrica	Electricity supply cable

Accessori non inclusi



RB40G01

Cesto in filo universale con fondo piano, Ø 400 mm, h 140 mm



WH00C01

Inserito in filo inclinato per tazze



PHOOS01

Porta posate singolo in polipropilene



WB40G02

Cesto in filo con fondo inclinato a 4 scomparti per bicchieri diametro massimo 90 mm, 400x400x168 mm

WB40PG4

Cesto in filo per bicchieri in plastica, con fondo piatto, 400X400X210 mm

WB40G03

Cesto in filo con fondo inclinato a 3 scomparti per bicchieri diametro max. 120 mm, 400x400x168 mm



PHOOS02

Cestello in polipropilene per posate a sei scomparti




RB40A3

Adattatore per cesto tondo per modelli a parete singola e lavabicchieri larghezza 460 mm



WH00S01

Inserito in filo per 12 piattini



WB40G01

Cesto in filo universale con fondo piano, 400x400x120 mm

KITRB40G01

Kit di 2 cesti tondi in filo e adattatore per Ecoline



WS4

Telaio di supporto per lavabicchieri 400, 495x530x490 mm



WB40D01

Cesto in filo per 8 piatti diametro max 315 mm, 400x400 mm

Glossario simboli



SISTEMA DI RISCIAQUO HTR



TRIPLO FILTRO – PDS+



LUCE UTILE LAVAGGIO 300mm