SPD505S

Famiglia	Lavastoviglie professionale
Sottofamiglia	Lavastoviglie sottobanco
Linea	Ecoline
Dimensioni cesto	500x500 mm
Pompa di risciacquo	HTR system
Pompa di lavaggio	Standard

Dotazione accessori Inclusi

Cesto piatti	1x PB50D01	**Tubo di carico**	Si - 1,5m
Cestello porta posate	1x PHOOS02	**Tubo di scarico**	Si - 2m
Cesto universale	1x PB50G02		

Destinazione

Soluzioni	Hotel; Ristoranti/Pub; Ristorazione veloce

Programmi

Programmi	3 programmi automatici; Programmi automatici di autopulizia
Opzioni programmi	Extra risciacquo; Ciclo acqua pulita
Tabelle programmi	Ecoline elettronica lavastoviglie 500
Produttività max oraria - Cesti	40
Produttività max oraria - Bicchieri	1440

Interfaccia

Indicatore On/Off	Sì	**Diagnostica manuale**	Sì
Indicatore esaurimento sale	Sì		

Costruzione

Vasca	Completamente stampata
Costruzione	Doppia parete parziale
Materiale vasca	Acciaio AISI 304
Pannello posteriore	Zincato
Sistema di lavaggio superiore	Un irroratore lavaggio e uno risciacquo sdoppiato in acciaio
Sistema di lavaggio inferiore	Un irroratore di lavaggio e uno di risciacquo combinato in acciaio e plastica
Filtro vasca	Plastica
Guarnizione porta	Solo sopra
Guide cesto	Imbutite
Filtro	Sistema di filtraggio a 4 stadi
Capacità vasca	16 l
Capacità boiler	6 l
Rumorosità	Lpa 55,5 dBA
Classe di protezione	IPX4
Piedini regolabili	Sì
Altezza massima dello scarico da terra	1000 mm

Caratteristiche Tecniche

Opzione lavaggio teglie	Sì
Capacità teglie	7 x GN 1/1 (530 x 325 mm)
Consumo di acqua per ciclo	3,2 l
Consumo minimo di acqua per ciclo	3,2 l
Temperatura min. acqua di alimentazione	5°C
Temperatura max acqua di alimentazione	60°C
Durezza max acqua di alimentazione	54°f - 30°dH
Pressione acqua di alimentazione	100-1000 kPa (min-max)
Portata detergente	1,5 l/h
Portata brillantante	0,4 l/h
Luce utile di lavaggio	340 mm
Profondità massima a porta aperta	1000 mm
Dimensioni del prodotto LxPxH	578x600x814 mm

Collegamento Elettrico

Potenza resistenza vasca	2000 W
Potenza resistenza boiler	6100 W
Potenza pompa lavaggio	700 W
Potenza installata di default	7300 W
Collegamento elettrico di default	400 V 3N~ / 12 A / 7,3 kW / 50 Hz
Convertibile in	230 V 3~ / 19 A / 7,3 kW / 50 Hz; 230 V 3~ / 19 A / 6,8 kW / 50 Hz ; 230 V~ / 15 A / 3,4 kW / 50 Hz; 230 V~ / 17 A / 3.9 kW / 50 Hz; 230 V~ / 20 A / 4,5 kW / 50 Hz; 230 V~ / 22 A / 5,0 kW / 50 Hz; 400 V 3N~ / 12 A / 6,8 kW / 50 Hz

Dotazioni

Pompa di scarico	Sì
Dosatore detergente peristaltico	a regolazione manuale
Dosatore brillantante peristaltico	a regolazione manuale
Sistema stand-by	Sì
Conta cicli	Sì
Break tank	Sì

Unità di misura dosaggio prodotti chimici di default	gr/lt
Addolcitore integrato	Sì
Thermostop boiler	Sì - default
Thermostop vasca	Sì
Sistema Soft Start	Sì
Rinnovo parziale dell' acqua in vasca e pompa di scarico di serie	Sì
Diametro tubo di carico	DN15 - ½"
Diametro tubo di scarico	DN20-G 3/4"
Lunghezza tubo detergente (rosso)	2,2m
Lunghezza tubo brillantante (blu)	2,2m

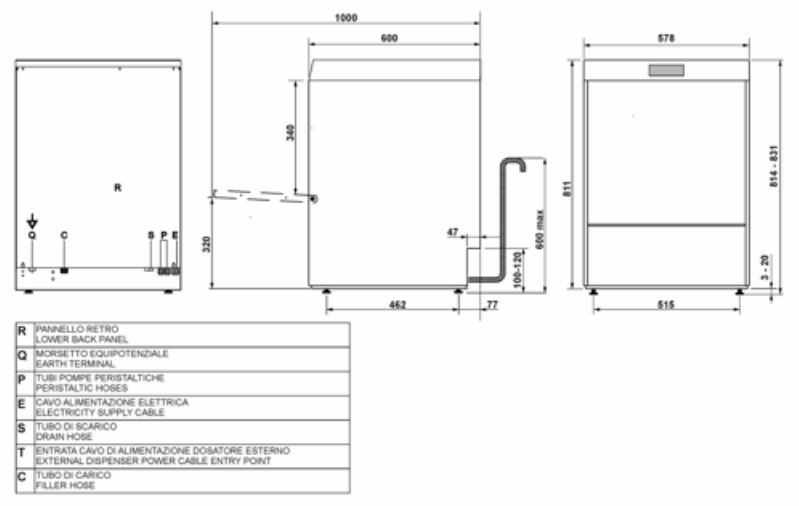

R	PANNELLO RETRO LOWER BACK PANEL
Q	MORSETTO EQUIPOTENZIALE EARTH TERMINAL
P	TUBI POMPE PERISTALTICHE PERISTALTIC HOSES
E	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA ELECTRICITY SUPPLY CABLE
S	TUBO DI SCARICO DRAIN HOSE
T	ENTRATA CAVO DI ALIMENTAZIONE DOSATORE ESTERNO EXTERNAL DISPENSER POWER CABLE ENTRY POINT
C	TUBO DI CARICO FILLER HOSE

Accessori Compatibili



PB50D01

Cesto in polipropilene per 18 piatti Ø250 mm, dim. (LxPxH) 500x500x105 mm



PB50G02

Cesto universale in polipropilene con fondo piano, dim. (LxPxH) 500x500x170 mm



PB50T01

Cesto in polipropilene per 8 teglie GN 1/1 h 40 mm

PHOOGR5

Inserto portabicchieri per cesto 500x500 mm

PHOOS01

Portaposate singolo in polipropilene

PHOOS02

Portaposate a sei scomparti in polipropilene

WB50D01

Cesto in polipropilene per 18 piatti Ø250 mm, dim. (LxPxH) 500x500x92 mm

WB50G01

Cesto in filo universale con fondo piano, dim. (LxPxH) 500x500x123 mm

WB50G02

Cesto in filo per calici Ø90 mm max con fondo inclinato, dim. (LxPxH) 500x500x170 mm

WB50G03

Cesto in filo per calici Ø72 mm max con fondo inclinato, dim. (LxPxH) 500x500x235 mm

WB50G04

Cesto in filo per calici Ø135 mm max con fondo inclinato, dim. (LxPxH) 500x500x165 mm

WB50PG5

Cesto in filo con fondo piatto per bicchieri in plastica, dim. (LxPxH) 500x500x260 mm

WB50T02

Cesto in filo per 7 teglie GN 1/1 h 20 mm

WH00S01

Inserto in filo per 12 piattini

WS5

Telaio di supporto per lavabicchieri e lavastoviglie in acciaio inox, dim. (LxPxH) 595x595x490 mm

Glossario simboli

LAVAGGIO TEGLIE GASTRONORM

SISTEMA DI RISCIAQUO HTR

FILTRO 4 STADI

LUCE UTILE DI LAVAGGIO 340mm

Benefit

Sistema filtraggio 4 stadi

Pulizia profonda e lavaggi impeccabili con il sistema di filtraggio brevettato

L'innovativo sistema di filtraggio Smeg si compone di 4 stadi per l'eliminazione completa di ogni imputirtà: il 1° stadio permette di catturare i residui di sporco più grossolani; nel 2° stadio vengono bloccati i residui più fini; il 3° stadio è composto da una griglia di prefiltraggio per evitare che i residui penetrino nella vasca intorbidendo l'acqua, infine lo stadio finale ha lo scopo di proteggere ulteriormente le pompe di lavaggio e scarico da detriti che possono penetrare accidentalmente nella vasca durante la pulizia dei filtri.

Sistema HTR

Temperature e pressioni sempre costanti per una pulizia delle stoviglie uniforme ed efficace

Grazie al sistema HTR (High Temperature Rinse) ed alla presenza del boiler atmosferico unito al Thermostop, l'acqua fredda di alimentazione non entra nel boiler durante il risciaquo, garantendo una temperatura costante di 85°C. Il sistema HTR mantiene l'acqua calda per un'igienizzazione profonda e un'asciugatura rapida, garantendo una pressione costante per una pulizia uniforme ed efficace.

Vasca stampata

Prestazioni di lavaggio superiori e maggiore praticità di pulizia con il fondo vasca e guide cesto stampate

Le lavastoviglie Smeg sono realizzate con fondo vasca e guide cesto stampate. L'assenza di spigoli vivi assicura un flusso di lavaggio ottimizzato per un'igiene garantita ed una performance di pulizia impeccabile. Inoltre questo innovativo design agevola la pulizia della macchina, riducendo la necessità di interventi di manutenzione.

Addolcitore integrato

Trattamento dell'acqua efficace per bicchieri sempre brillanti

L'addolcitore integrato a rigenerazione continua assicura un trattamento efficace dell'acqua, migliorando le prestazioni di lavaggio e preservando la durata operativa della macchina. Il sistema di rigenerazione delle resine avviene durante il ciclo di lavaggio senza interruzioni, garantendo un controllo costante della durezza dell'acqua. Questo processo previene la formazione di depositi calcarei, ottimizza l'efficienza del detergente e assicura risultati di lavaggio impeccabili su cristalli e stoviglie.

Doppia parete parziale

Isolamento termico e acustico ottimizzato

Le lavastoviglie sottobanco Ecoline sono dotate di una struttura a doppia parete parziale che consente di ottimizzare l'efficienza energetica, riducendo la dispersione di calore. Inoltre, offre un efficace isolamento acustico, contribuendo a ridurre il rumore e garantendo un ambiente di lavoro più silenzioso e confortevole per il personale.

Pompa di scarico

Ricambio parziale dell'acqua di lavaggio per stoviglie pulite e igienizzate

La pompa di scarico di serie, dotata di un sistema di ricambio parziale dell'acqua, assicura che l'acqua più sporca venga automaticamente eliminata ad ogni ciclo di lavaggio. Questo meccanismo consente di rinnovare costantemente l'acqua utilizzata, garantendo che ogni fase del lavaggio avvenga con acqua pulita. Il risultato è una pulizia ottimale delle stoviglie, con prestazioni elevate e un livello di igiene impeccabile.

Sistema Soft-start

Gestione efficace della pompa di lavaggio per la protezione dei tuoi cristalli

La funzione Soft-Start avvia il ciclo di lavaggio in modo delicato e graduale, aumentando progressivamente la pressione dell'acqua. Questo sistema è stato progettato per proteggere al meglio le stoviglie più fragili, come i bicchieri in cristallo, riducendo significativamente il rischio di scheggiature o danni. Allo stesso tempo, assicura prestazioni di pulizia eccellenti, coniugando efficacia e sicurezza in ogni ciclo di lavaggio.